



## 伸縮を繰り返す悪環境、塩害にも優れた高純度ポリウレア

DrapeHyperPolyurea P-38は、NCO 末端基を持つ成分 A と、アミノ末端ポリエーテル、アミン鎖延長剤、および補助剤を持つ成分 B で構成されるセミプレポリマーです。DrapeHyperPolyurea P-38は、強度、硬度、弾性が非常に高く、接着性、柔軟性、耐衝撃性に優れています。コンクリートダム、堤防、防波堤などの表面の保護コーティング、衝突保護層、補強層として使用できます。

DrapeHyperPolyurea P-38は、さまざまな厚さのハードコーティングを形成でき、コンクリート、鉄、鋼板、アルミ、アスファルト、木材、プラスチック、ガラス等ほぼあらゆる基材に適用できます。ダム等への潮の影響を効果的に緩衝し、浸出防止および遮断性能を改善し、ダム等の安全性を保ちます。

性能  
特性

優れた防爆性、耐振性および耐衝撃性。

ゼロ VOC、無公害、環境に優しい。

硬化速度は速く、たるみなく連続的にスプレーできます。

優れた防食性、防滑性、耐浸透性を備えています。

高硬度、耐傷性、耐摩耗性。

良好な耐候性。

優れた物理的特性とあらゆる種類の基材への良好な接着性。

コーティングには継ぎ目がなく、優れた耐水性があります。

湿気や温度に敏感ではなく、熱安定性も良好。

適用  
範囲

- ・DrapeHyperPolyurea P-38は、硬化速度が非常に高速です。コーティングは、均一で美しい外観を持ちます。海岸地域等の塩害が起こりやすい場所のコンクリートやスレートなどに広く使用できます。
- ・回転防止、つや消しなどを必要とする用途では、非常に速い反応速度でスプレーすることにより、表面に均一な粒子を含む孔食コーティングができます。



## ■主なパフォーマンス指標

揮発性有機化合物 (VOC)	0
指触乾燥時間 (/s)	9
引張強度 (MPa)	≥26.1
破断伸長率 (%)	≥417
引裂強度 (N/mm)	≥94.5
硬度 (ショア A)	≥93
耐摩耗性 (750g/500r/Mg)	≤6
不浸水性 (0.4M P a / 2h)	不浸水
混合比 (体積)	1:1

注：上記のパラメーターは、PHX 40 メインエンジン、EX-P2 スプレーガンなどの機器を使用して、相対湿度 50%±5%、外気温 23°C±2°Cの条件下で 7 日間硬化させた後にテストした物理特性です。

乾燥時間

(25±2°C) 1 分以内で乾燥し、10 分間で歩行強度を達成できます。完全硬化は 24 時間になります。

厚さ

2 ~ 3mm(ユーザーの要件による)。


コーティング間隔

3 時間以下

カラー

58 色の中からお選びいただけます。



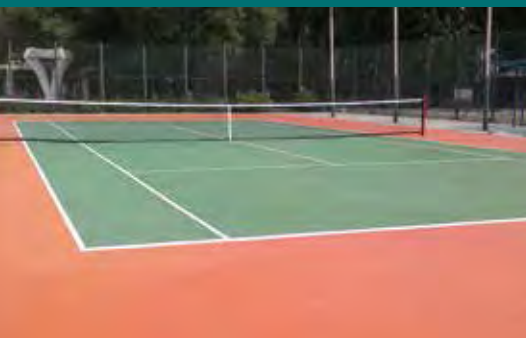

### 基材処理

- ・金属基材は、2.5 Saのグレードまでサンドブラストされ、防錆プライマーでコーティングされている必要があります。基材の表面はきれいで、油、ほこり、その他の不純物がない状態でなければなりません。
- ・コンクリートは完全に乾燥している必要があります（新しいコンクリートは約28日間乾燥させる必要があります）、表面の不純物を取り除き、スプレーします。

### 塗装方法

- ・青島涂来美商贸有限公司が指定する高温高圧衝撃混合装置（リアクター）を使用する必要があります。弊社によって検証されていない機器の使用はお客様の責任で行ってください。
- ・基材処理をサポートするプライマー及びシーラー DrepeHyperSeries を使用することをお勧めします。基材処理の不適切な選択によって損失が生じた場合、お客様ご自身の責任となります。

### 梱包仕様

- ・A成分：220kg/ドラム（または22kg/ボトル）
- ・B成分：200kg/ドラム（または20kg/ボトル）

### 保管と輸送

- ・この製品は、涼しく、換気され、乾燥した倉庫に保管する必要があります。雨、太陽、火、熱から離れた場所に保管し、保管温度は0～40℃である必要があります。
- ・この製品が開封されていない場合、保管期間は製造日から12か月です。
- ・この製品には有機溶剤が含まれていないため、輸送中に非危険物として輸送できます。輸送するときは、雨や日光を厳しく禁止し、輸送部門の関連規制を遵守する必要があります。

### 労働保護対策

この製品を使用するときは、オーバーオール、ゴーグル、手袋、マスクなどの保護服を着用する必要があります。

### 注意事項

●基材温度は、露点温度+5℃以上である必要があります。●塗布前に完全に均一になるまで、B成分を完全に混合します。●成分Aの未使用塗料は、窒素を充填した後、密封して保管する必要があります。●本製品はゼロVOCであり、シンナーを追加することは固く禁じられています。●狭いスペースで作業する場合は、十分な換気を確保する必要があります。●製品安全データシート(SDS)を熟読頂き、注意事項をご確認頂きました上での取り扱いをお願いします。●製品の改善が進むにつれて、製品のパフォーマンスパラメータが変わる可能性がありますので、ご連絡ください。

当社の技術は進化を続けており、予告なく変更される場合があります。最新の技術仕様については、当社のウェブサイトアクセスするか、お問い合わせください。



## 青島涂来美商贸有限公司

266000 山东省青岛市市南区香港中路89号

香港置地2号楼1单元2802室

TEL: +86-532-5858-3716

E-mail [info-qingdao@passport-drapefeaturing.co.jp](mailto:info-qingdao@passport-drapefeaturing.co.jp)

URL <http://www.passport-drapefeaturing.co.jp>

## ドレープフィーチャリング株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-6 富士エレベータービル2F

TEL.03-6260-9709 FAX.03-4243-2328

E-mail [info@passport-drapefeaturing.co.jp](mailto:info@passport-drapefeaturing.co.jp)

URL <http://www.passport-drapefeaturing.co.jp>

